

4020

atramentová tlačiareň veľkých znakov ■ ■ ■



Naša technológia ■ ■ ■

Patentovaná a osvedčená ventilová DOD technológia ponúkajúca kvalitnú tlač. Spoločne s vyspelým dizajnom umožňujú hladké začlenenie do výrobných liniek.

Tlačiareň sa vyznačuje kompaktným dizajnom a je ideálna pre značenie výrobkov z viacerých strán v 2-3 smennej prevádzke.

Prínos pre vás ■ ■ ■


Jednoduchosť – veľký grafický displej, intuitívny interface v českom jazyku a výškovo nastaviteľná tlačiareň pre bezproblémovú prevádzku.

Výkon – trvalo kvalitná tlač zo vzdialenosti až 20 mm od výrobkov. Tlačová rýchlosť až 90 m/min.

Prevádzka – atrament je možné dodávať vo veľkých bareloch, zníženie potreby častej výmeny. Snímač nízkej úrovne atramentu.

Flexibilita – riadiaca jednotka môže ovládať až štyri 7 alebo 16 bodové tlačové hlavy, ktoré môžu byť rôzne kombinované. Veľkosť tlače v rozsahu 8-64 mm. Výber rôznych farieb pre tlač na pórovité a nepórovité materiály.

Pripojenie – štandardné pripojenie Ethernet, 2 vysoko rýchlostné porty RS232, voliteľná jednotka digitálnych I/O pre ľahkú integráciu.

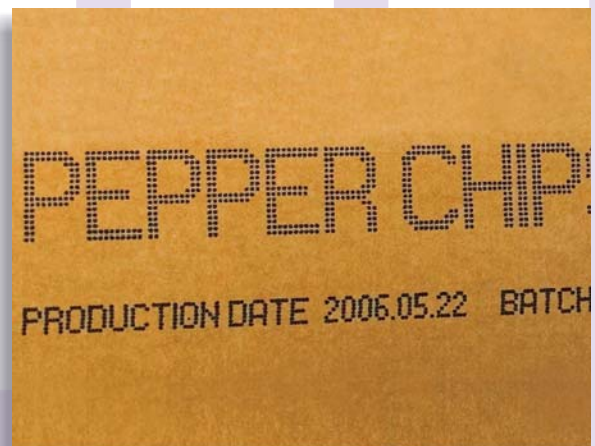

markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Tlačové možnosti ■ ■ ■

- Až 4 tlačové hlavy na jednu riadiacu jednotku
- Pre každú hlavu individuálne parametre tlače
- 7-trysková hlava pre 1 textový riadok alebo 16-trysková hlava pre 1-2 riadky textu
- Výška tlače od 8 do 64 mm
- Tlačí text, čas, dátum, 2 dátum spotreby, kód smeny, 3 čítače (automatické číslovanie), výzvu užívateľa, externé premenné, bitmapové súbory
- Tlačí viac než 22 000 znakov Unicode (arabština, cyrilika, čínština, gréčtina, hebrejščina, Kanji, Katakana, latina)
- Dĺžka správy až 5000 znakov
- Nastaviteľná šírka znakov
- Zmeškanie tlače k lepšiemu umiestneniu správy
- Ľahké umiestnenie tlače na obaly
- Tlač na hornú, bočnú, spodnú a protiahlú stranu
- Vzdialenosť medzi tlačovou hlavou a predmetom až 20 mm
- Štandardná tlač alebo opačná /hore nohami/
- Smer tlače zprava alebo zľava
- Rýchlosť tlače až 90 m/min

Činnosť ■ ■ ■




- Zapnutie/vypnutie tlače jedným tlačidlom
- Intuitívny operátorský interface - zreteľné ikony s pomocným textom
- Grafický podsvietený displej 240 x 64 pixelov
- Interface dostupný v 28 jazykoch
- Dynamická pamäť - až 800 správ v závislosti na veľkosti
- Integrovaný návod pre navigáciu a obsluhu
- Jednoduchá výmena hláv
- Stavové LED diódy
- Rôzne atramenty podľa typu materiálov: vodné (na pórovité materiály), alkoholové (polo-pórovité) alebo etylacetátové (nepórové)
- Výber čiernych a farebných atramentov pre rôzne povrchy (kartón, hladký kartón, drevo, polystyrén, plast, kov, betón ...)
- Pretlakový atramentový systém so zásobníkmi na 4,5 18,9 a 30 l
- 2 porty RS-232, COM1 RJ45 a COM2 9-pinový D-sub až do 115200 baud
- LAN (Ethernet), RJ45, 10/100 Mbps
- FTP server pre jednoduché zálohovanie a prenos súborov

Ďalšie vlastnosti ■ ■ ■

- Hmotnosť:
 - Riadiaca jednotka: 1,19kg
 - 7 bodová hlava: 0,46 kg
 - 16 bodová hlava: 0,89 kg
- Nosník s káblovou štrbinou
- Pracovná teplota: +5 až +40 °C
- Vlhkosť: 20 - 90 %, bez kondenzácia
- Elektrické napájanie:
 - 1-2 hlavy: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,9 A - výstup 24 VDC, 3 A
 - 3-4 hlavy: 100-250 VAC, 47-63 Hz, 3 A - výstup 24 VDC, 5 A

Príslušenstvo ■ ■ ■

- Svetelná signalizácia
- Predĺžovacie rameno pre vzdialenejšiu montáž hlavy a tlač zhora/zdola
- Fotobunka (štandardná alebo reflexná)
- Kompresor
- Regulátor stlačeného vzduchu
- Encóder

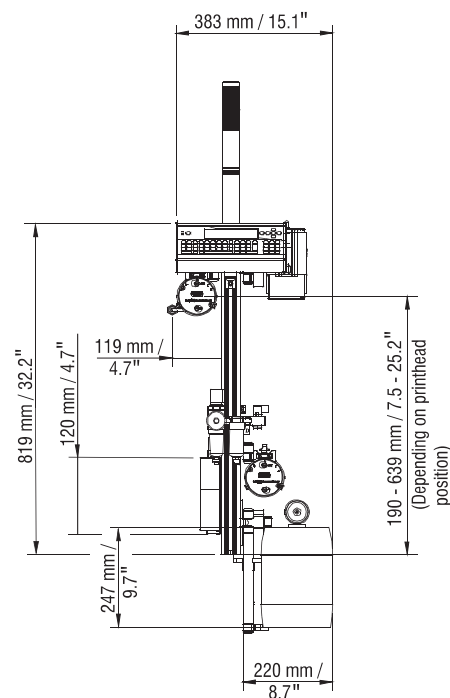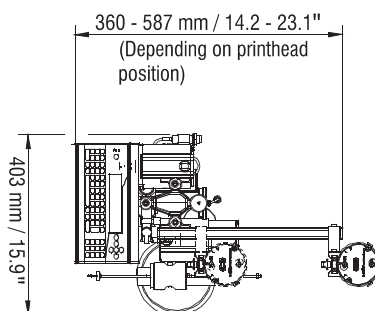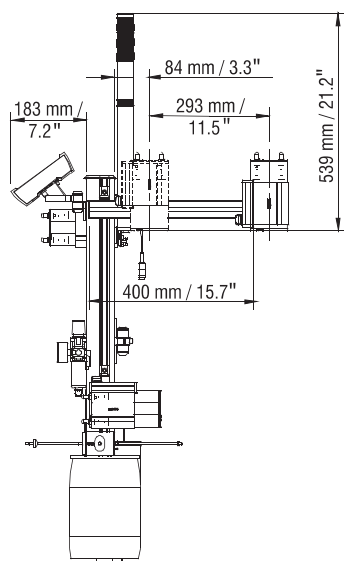

To learn more, visit www.markem-imaje.com



We reserve the right to amend the design and/or specifications of our products without notice.

ONDRÁŠEK

ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.
Horná 1632
022 02 Čadca
<http://www.ondrasek.sk>
e-mail: ondrasek@ondrasek.sk
Tel.: +421 414 332 005
Fax: +421 414 332 006

Servisné strediska:
- Prešov
- Turčianske Teplice
- Nové Mesto nad Váhom
- Nové Zámky

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835



markem·imaje

A **DOVER** Company