

# 2000 paletový

systemy pre tlač a aplikáciu etikiet ■ ■ ■



## Naša technológia ■ ■ ■

Rada 2000 získala ocenenia iF a Red Dot pre svoj výnimočný design. Je to jeden z najjednoduchších a z pohľadu operátora užívateľsky najpríjemnejších aplikačných systémov dostupných na trhu.

Unikátny kompaktný design a špeciálne otočné rameno poskytujú vynikajúcu dlhodobú investíciu. Ponúka vysokú kvalitu tlače etikiet pri 100% čítaní čiarových kódov.

## Prínos pre vás ■ ■ ■

**Automatizácia** – automatizovaná tlačiareň s otáčavým aplikačným ramenom vyhovuje štandardu GS1 pre paletové aplikácie. Čítačka čiarových kódov garantuje kvalitu tlače.

**Prevádzka** – rýchla výmena veľkej rolky etikiet so synchronizovanou výmenou termotransferovej pásky. Rýchla tlač a presné umiestnenie etikiet - znamenajú maximálnu schopnosť prevádzky.

**Pripojenie** – flexibilné začlenenie do siete so zabudovaným vysokorýchlostným komunikačným rozhraním a web serverom robí nastavenie a aktualizácie veľmi jednoduché.

**Bezpečnosť** – funkcia automatického vypnutia pre zvýšenú bezpečnosť operátora. Núdzové stop tlačítka.




markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

## Tlačové možnosti ■ ■ ■

- Metóda tlače: termotransférová alebo priama termálna tlač
- Maximálna šírka tlače: 168 mm
- Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov na mm)
- Rozlíšenie: 300 dpi (12 bodov na mm)
- Maximálna rýchlosť tlače 300 mm/s
- Otočné rameno pre jednostranné aplikácie a aplikácie dvoch priľahlých strán
- Cyklus aplikácie etikety:
  - Priamočiarý pohyb: 7 sekúnd
  - Pohyb na stranu 10 sekúnd
  - Pohyb na dve priľahlé strany 20 sekúnd
- Ľavá a pravá verzia (zpredu-zo strany, zozadu-zo strany)
- Fonty: k dispozícii je 16 druhov fontov (Univers, CG Times, Letter Gothic, Coronet, Swiss 721, Dutch 801, Monospace 821. Optional: Nimbus Sans Global, Nimbus Roman Global...)
- Možnosť stiahnutia True Type fontov
- Podpora najbežnejších grafických formátov: BMP, WMF, PCX, PNG, ICO, GIF, TIFF, JPEG
- Lineárne čiarové kódy: 2/5 interleaved, Code 39, USS Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN/UPC extension code, Code 128, ITF 14, RSS-14, RSS-14 Truncated, RSS Limited, RSS Expanded, Code 2 of 5
- 2-D barcodes: PDF 417, LEB, KIX, RM4SCC, QR Code M1, M2, MaxiCode M2, M3, M4, M5, Datamatrix

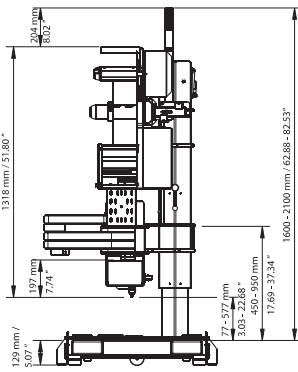

Dimensions refer to right-handed model

To learn more, visit [www.markem-imaje.com](http://www.markem-imaje.com)



We reserve the right to amend the design and/or specifications of our products without notice.

**ONDRÁŠEK®**

ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.  
Horná 1632  
022 02 Čadca  
<http://www.ondrasek.sk>  
e-mail: [ondrasek@ondrasek.sk](mailto:ondrasek@ondrasek.sk)  
Tel.: +421 414 332 005  
Fax: +421 414 332 006

Servisné strediska:  
- Prešov  
- Turčianske Teplice  
- Nové Mesto nad Váhom  
- Nové Zámky

9, rue Gaspard Monge  
B.P. 110  
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France  
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00  
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10  
  
150 Congress Street  
Keene, NH 03431  
United States of America  
Tel.: +1 800-258-5356  
Fax: +1 603-357-1835




markem·imaje


A **DOVER** Company

## Činnosť ■ ■ ■

- Stav tlačiarne v 26 jazykoch
- Ovládací panel; štart, tlač, pauza
- Zabudované bezpečnostné prvky: automatické prerušenie dodávky vzduchu v prípade, keď aplikátor zasiahne prekážku
- Núdzové stop tlačítka
- Zabudované interné hodiny
- 10 individuálne programovateľných čítačov
- Komunikačný interface:
  - Vysokorychlostný RS-232, 300 - 115200 bps
  - Ethernet 10/100 (LPD, R Telnet, FTP, web server)
  - I/O signály 2x Opto vstupy, 5x reléové výstupy, 24Vss
- Vstup pre čítačku čiarových kódov

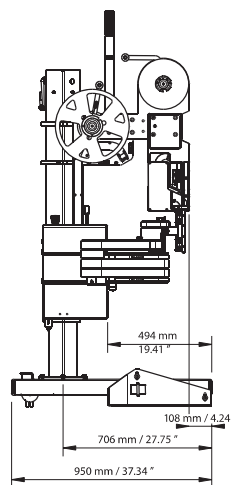

Clearance zone  
1100 mm / 43.23"

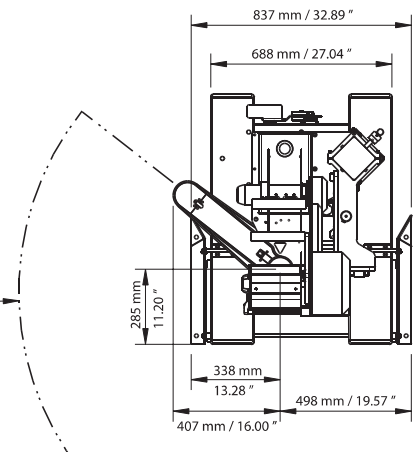

## Ďalšie vlastnosti ■ ■ ■

- Vlhkosť: 20% - 85% bez kondenzácie
- Elektrické napájanie: 110/240 V, 3A, 50/60 Hz
- Príkon: 100W
- Prívod vzduchu: 6 barov, suchý, čistý
- Hmotnosť: 130 kg (bez spotrebného materiálu)

## Špecifikácia spotrebného materiálu ■ ■ ■

- Typ: samolepiace etikety
- Šírka etikiet: DIN A5 148 x 210 mm
- Maximálna roka etikiet: 350 mm, približne 2550 etikiet na jednu rolku etikiet
- Vnútorňový priemer jadra: 76 mm

## Volby ■ ■ ■

- Svetelná signalizácia
- Rozšírenie pamäte použitím CF karty
- Čítačka čiarových kódov
- Podlahový stojan a dokovacia stanica