

Prínos pre vás ■ ■ ■

Flexibilita – univerzálne riešenie pre aplikácie etikiet na palety, aplikátor pracujúci samostatne, aplikátor čiastočne alebo plne integrovaný k baliacej linke podľa požiadaviek zákazníka.

Pripojenie – použitie vnútornej pamäte umožňuje lokálny návrh a uloženie dát, alebo flexibilnú integráciu k baliacej linke, databázam a systémom ERP pomocou CoLOS® Enterprise Software.

Výkon – zvýšenie produktivity preukázateľným a presným etiketovaním paliet až z troch strán (prednej, bočnej, zadnej), tlač 100% čitateľných čiarových kódov pri rýchlosti až do 120 paliet za hodinu.

Automatizácia – každé označenie palety je jedinečné a paleta potom môže byť identifikovaná a sledovaná v každej fáze prepravy od opustenia výrobnéj linky až po cieľové miesto.

Naša technológia ■ ■ ■

Paletové etiketovacie systémy CimPak získali skvelú reputáciu vďaka svojej kvalite a spoľahlivosti v náročných priemyselných odvetviach. Sú navrhnuté tak, aby splnili aj tie najnáročnejšie požiadavky na značenie.

CimPak tlačí a aplikuje presné, zreteľné etikety s textami a 100% čitateľnými čiarovými kódmi, ktoré vyhovujú štandardu GS1 (UCC-EAN) a umožňujú vynikajúcu viditeľnosť v zásobovacom reťazci.




markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Tlačové možnosti ■ ■ ■

- Metóda tlače: termotransférová alebo priama tepelná tlač
- Max. šírka tlače 152 mm
- Štandard aplikačná doska 150 x 210 mm (min 75 x 105 mm)
- Rozlíšenie tlače/rýchlosť 200 dpi/150 mm/sec
- Až 120 paliet/hod.
- Rýchlosť aplikácie 2 etikety za 14 sec (predné a bočné)
- Pružná tamp aplikácia predná, predná/bočná, bočná, predná/bočná/zadná, zadná/bočná, zadná
- Aktívna detekcia paliet pre nerovnomerné alebo variabilné konfigurácie balení
- Zdvih aplikátora v dvoch osiach 500 x 500 mm alebo 500 x 750 mm
- Flexibilné voľby pri inštalácii vzhľadom k polohe aplikátora a polohe aplikačnej hlavy
- Reálny čas
- Podpora väčšiny čiarových kódov
- Podpora loga a obrázkov

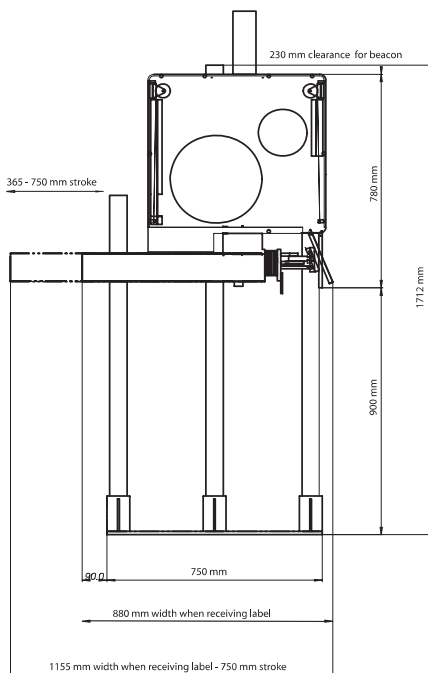


Činnosť ■ ■ ■

- Interaktívny interface so zadným presvetlením s funkčnými klávesami /nie je potreba PC)
- Diagnostika chýb na displeji
- Senzor pre nízke palety, ktorý umožňuje vynechať aplikáciu alebo vykonanie ručnej aplikácie
- Tlačítko pre núdzové vypnutie s diaľkovým ovládaním
- Samostatná prevádzka s možnosťou databázových funkcií
- Vstup pre snímač čiarového kódu
- Programovateľná sekvencia pre opakovanú aplikáciu alebo chybu v prípade chybného čítania čiarového kódu
- Sériové rozhranie RS232/422/485
- Voliteľné rozhranie Ethernet

Špecifikácia médií ■ ■ ■

- Samolepiace etikety
- Max veľkosť 160 x 210 mm
- Štandard formát DIN A 148 x 210 mm, DIN A6 105 x 148 mm
- Vnútrotný návin rolky etikiet
- Max. priemer rolky 300 mm
- Priemer jadra rolky 76 mm
- Vonkajší návin termopásky
- Max. dĺžka termopásky 450 m
- Priemer jadra rolky 25 mm

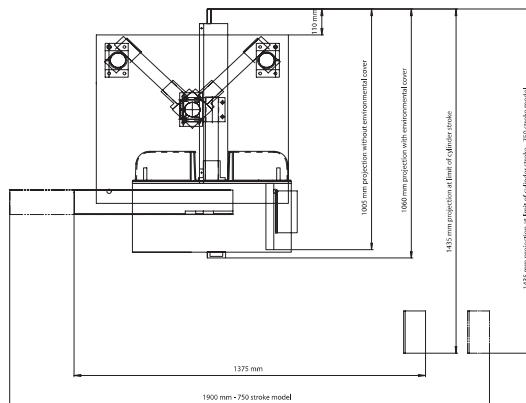

Ďalšie vlastnosti ■ ■ ■

- Vlhkosť 10 - 90 % bez kondenzácie
- Elektrické napájanie 1-fázové, 115/230 V, 50-60 Hz
- Príkion 300 W
- Prívod stlačeného vzduchu 6 barov, čistý, suchý
- Spotreba vzduchu 144 l/min pri 2 cykloch za minútu
- Hmotnosť: CimPak štandard - 140 kg (vrátane stojana)
- CimPak pri dodaní - 290 kg (v bedni)
- Prevádzková teplota 4°C až 40°C
- Úroveň hluku < 80 dB >

Volby a príslušenstvo ■ ■ ■

- Aplikačné dosky podľa etikety
- Svetelná signalizácia chýb
- Skener pre kontrolu etikety
- Skener identifikácie výrobku
- Kryt pre prašné prostredie
- Vyhrievaný kryt (-15°C až 40°C)
- Pripojenie rozhrania Ethernet
- Automatické nastavenie výšky pre dvojité palety
- Plne integrované riešenie software
- Software (op. systém Windows) pre návrh etikiet (CoLOS®)

To learn more, visit www.markem-imaje.com



We reserve the right to amend the design and/or specifications of our products without notice.

ONDRÁŠEK

ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.
Horná 1632
022 02 Čadca
<http://www.ondrasek.sk>
e-mail: ondrasek@ondrasek.sk
Tel.: +421 414 332 005
Fax: +421 414 332 006

Servisné strediska:
- Prešov
- Turčianske Teplice
- Nové Mesto nad Váhom
- Nové Zámky

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835



markem·imaje

A **DOVER** Company